




Puerta Motorizada **A5x20**

“Una solución ELEGANTE que facilita el acceso de PERSONAS con MOVILIDAD REDUCIDA y el paso de MERCANCIAS. Indicada para zonas que no requieran un alto nivel de seguridad”

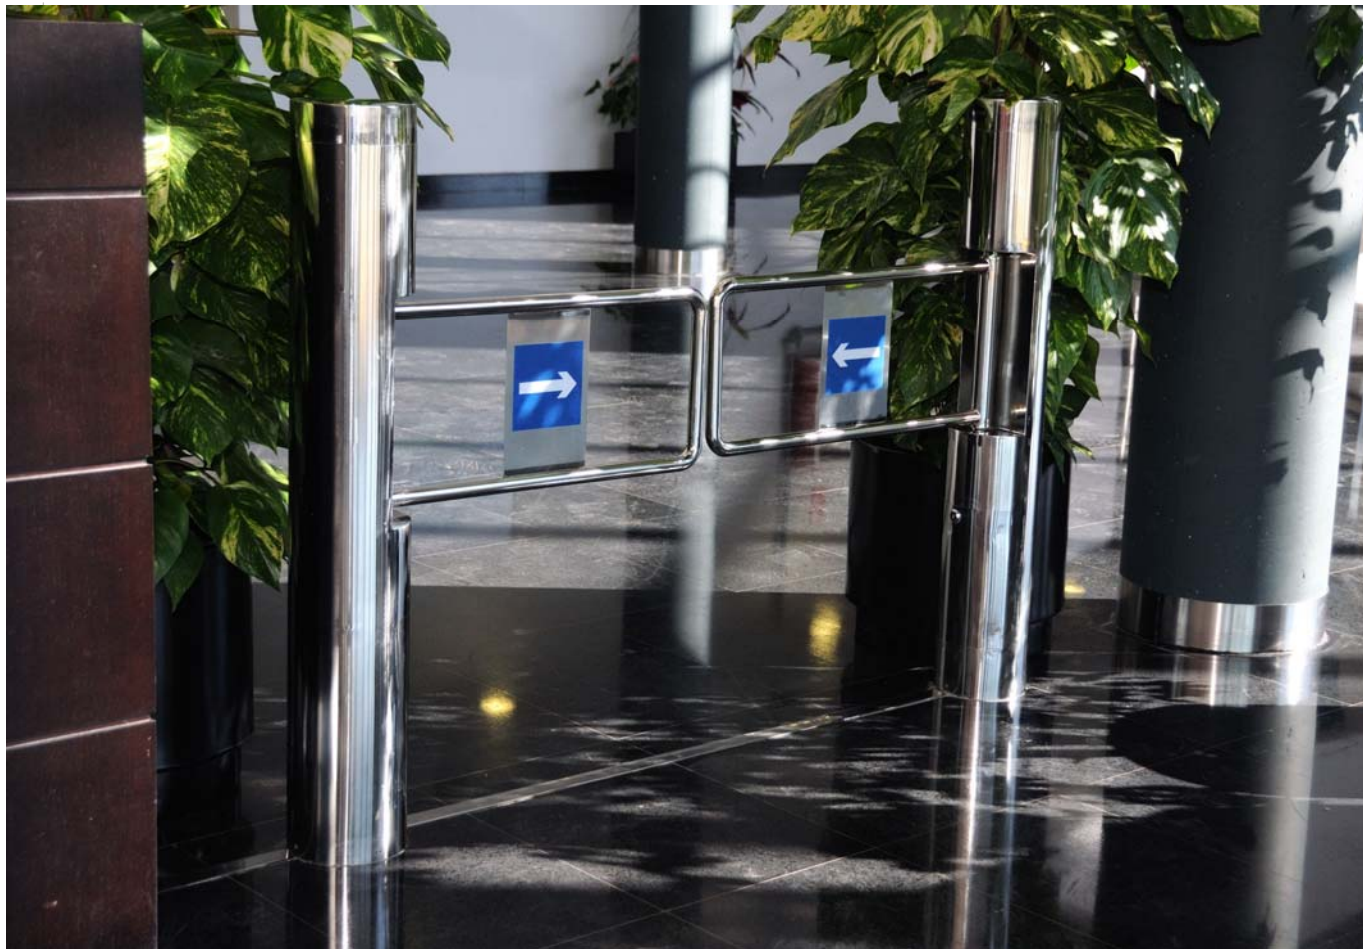

Su EFICAZ DISEÑO en forma de cilindro y sus reducidas dimensiones facilitan su ubicación en todo tipo de entornos.

La puerta motorizada **SALFORD A5320**, que conforma una puerta sencilla, se complementa con el modelo **SALFORD A5720**, consistente en una puerta doble que permite la ampliación del paso hasta 160 cm. de ancho. La instalación de estos modelos de manera combinada posibilita la formación de múltiples pasillos adaptándose a las especificaciones requeridas.

Puede operar tanto en modo UNIDIRECCIONAL como BIDIRECCIONAL. Efectúa la apertura con un ángulo total de 90° y después, según el ajuste de temporización, vuelve a su posición original.

Ante un eventual corte de tensión, la puerta queda desbloqueada y permite la salida con una ligera presión sobre la misma. Como opción, cuenta con un sistema ANTIPÁNICO que permite abrirla automáticamente dejando el espacio libre para la evacuación del recinto.

Todos los componentes empleados en su fabricación han sido seleccionados para poder lograr los mejores resultados en DURABILIDAD, RESISTENCIA y SEGURIDAD.

Para poder efectuar su anclaje inicial al suelo y las demás tareas de instalación y mantenimiento, la puerta motorizada es PRACTICABLE a través de una tapa situada en el lateral inferior del eje y protegida con cerradura de seguridad.

Características técnicas

- **Alimentación eléctrica:**
110/230 V AC 50/60 Hz.
- **Consumo máximo:**
30 W (SALFORD A5320, modelo sencillo).
60 W (SALFORD A5720, modelo doble).
- **Temperatura de funcionamiento:**
-25°C a +60°C
- **Humedad:**
< 95%
- **Peso neto:**
20 Kg. (SALFORD A5320).
40 Kg. (SALFORD A5720).
- **Sentido de paso:**
UNIDIRECCIONAL ó BIDIRECCIONAL.
- **Ángulo de apertura:**
90°
- **Sistema de EMERGENCIA:**
Apertura de puerta, manual o automática, ante caída eléctrica.
- **Modo de RESTABLECIMIENTO:**
Manual o automático.
- **INTERFACE:**
Sistema microcontrolado para las funciones y direccionamiento de la puerta. Acepta señales de controlador externo.
- **Entradas de contacto:**
Libres de tensión.
- **Modo de INSTALACIÓN:**
Sobre piso terminado.

Modelos disponibles



- **SALFORD A5320:** puerta SENCILLA. Posibilita un ancho de paso desde 55 cm. hasta 80 cm.
- **SALFORD A5720:** puerta DOBLE. Posibilita un ancho de paso desde 110 cm. hasta 160 cm.



El producto podrá no coincidir con el mostrado en las imágenes. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos SALFORD son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. El fabricante no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de terceros.

Dimensiones

(todas las medidas se expresan en cm.)

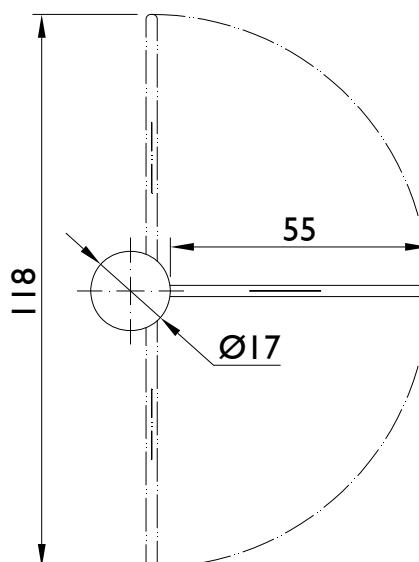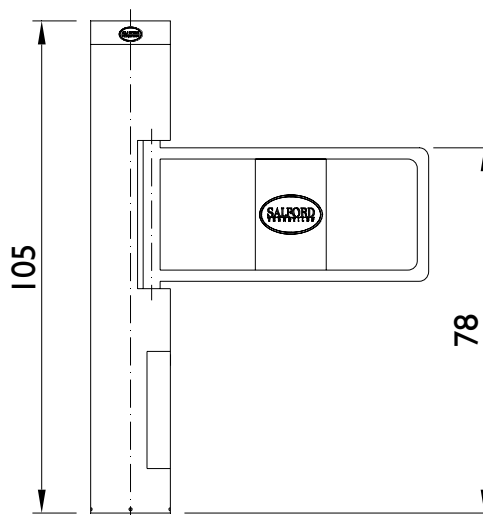

Plantilla de anclaje

(todas las medidas se expresan en cm.)

