



Molinete alto **A9300**

"Una solución estándar con una relación calidad-precio inmejorable. La opción más natural y rentable para recintos con necesidades de alta seguridad"



El Molinete alto **SALFORD A9300**, diseñado para una operación cómoda y rápida del usuario en ambos sentidos de la marcha, está indicado para recintos que requieran un control de acceso, atendido o desatendido, con un elevado nivel de seguridad, generando al mismo tiempo un gran efecto de disuasión a los posibles intrusos.

Su arquitectura, pensada para muy diversos entornos, tanto en interiores como en exteriores protegidos del agua, es suave, silenciosa, robusta y compacta.

Está dotado con preinstalación, permitiendo la integración con todos los sistemas electrónicos de control de acceso con cualquier tecnología de identificación o en operación manual.

Puede operar tanto en modo UNIDIRECCIONAL como BIDIRECCIONAL. Su eficaz diseño en forma de tambor posibilita el control de paso uno por uno en lugares donde se producen movimientos intensivos de personas.

Ante un eventual corte de tensión, las aspas del molinete quedan desbloqueadas permitiendo la salida libremente. Como opción, cuenta con un sistema ANTIPÁNICO con desbloqueo automático de aspas dejando el giro libre para la evacuación del recinto.


Todos los componentes empleados en su fabricación han sido seleccionados para poder lograr los mejores resultados en DURABILIDAD, RESISTENCIA y SEGURIDAD.

Características técnicas

- **Alimentación eléctrica:**
110/230 V AC 50/60 Hz.
- **Consumo máximo:**
50 W.
- **Temperatura de funcionamiento:**
-15°C a +60°C.
- **Humedad:**
< 95%
- **Peso neto:**
190 Kg.
- **Ancho de paso:**
60 cm.
- **Sentido de paso:**
UNIDIRECCIONAL ó BIDIRECCIONAL.
- **Velocidad de flujo:**
30 personas/minuto.
- **Tiempo de activación apertura:**
100 ms.
- **Sistema de EMERGENCIA:**
Desbloqueo automático de aspas ante caída eléctrica.
- **Modo de RESTABLECIMIENTO:**
Manual o automático.
- **INTERFACE:**
Sistema microcontrolado para las funciones y direccionamiento del molinete. Acepta señales de controlador externo.
- **Entradas de contacto:**
Libres de tensión.
- **Modo de INSTALACIÓN:**
Sobre piso terminado.
- **Acabado:**
Acero inoxidable AISI 304.
- **OPCIONES:**
 - Barandas
 - Pulsadores o botoneras.
 - Marquesina de protección.
 - Caseta para ubicación del molinete.
 - Servicio técnico especializado.


Dimensiones

(todas las medidas se expresan en cm.)

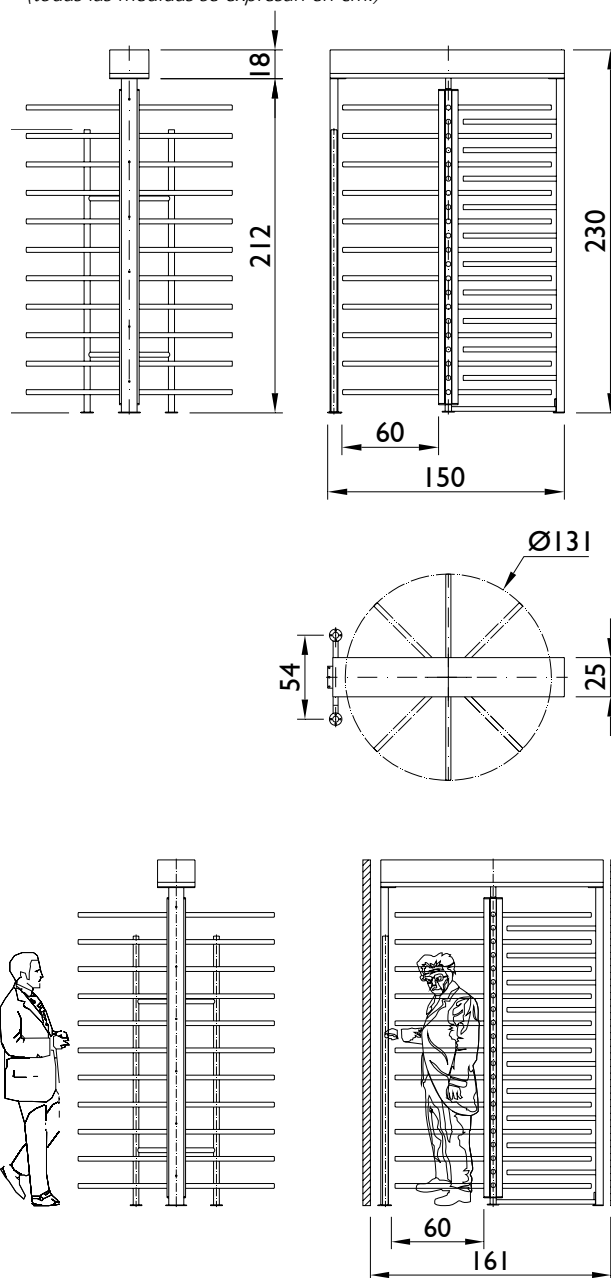

Plantilla de anclaje

(todas las medidas se expresan en cm.)

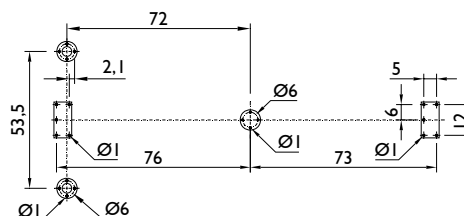

El producto podrá no coincidir con el mostrado en las imágenes. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos SALFORD son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. El fabricante no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de terceros.

