



Torniquete B1350

*"Con una gran relación calidad-precio.
Garantiza un CONTROL DE ACCESOS SEGURO
en lugares de mucho tránsito y con gran
capacidad de disuasión a posibles intrusos"*



Las reducidas dimensiones de los Torniquetes **SALFORD B1350** facilitan su disposición en pequeños espacios, creando al mismo tiempo un gran efecto de disuasión a los posibles intrusos.

Están diseñados para instalaciones de todo tipo, tienen forma de mueble compacto y van dotados con preinstalación de lectores, teclado y pantalla en su tapa superior. También están equipados con pictograma de señalización mediante el cual informan visualmente de su estado de operación.

Disponen de un cómodo acceso a su interior mediante sus tapas superior y lateral para las tareas de instalación y mantenimiento. Además cuentan con un gran espacio en su interior para alojar la electrónica de control de acceso.

Puede operar tanto en modo UNIDIRECCIONAL como BIDIRECCIONAL. Especialmente indicado para movimientos intensivos de personas, tanto en interiores como en exteriores protegidos del agua.

Ante un eventual corte de tensión, los brazos del torniquete se abaten permitiendo la salida libremente. Como opción, cuenta con un sistema ANTIPÁNICO con abatimiento automático de brazos dejando el espacio libre para la evacuación del recinto.


Todos los componentes empleados en su fabricación han sido seleccionados para poder lograr los mejores resultados en DURABILIDAD, RESISTENCIA y SEGURIDAD.

Características técnicas

- **Alimentación eléctrica:**
110/230 V AC 50/60 Hz.
- **Consumo máximo:**
30 W.
- **Temperatura de funcionamiento:**
-25°C a +60°C.
- **Humedad:**
< 95%
- **Peso neto:**
48 Kg.
- **Sentido de paso:**
UNIDIRECCIONAL ó BIDIRECCIONAL.
- **Velocidad de flujo:**
30 personas/minuto.
- **Ancho de paso:**
50 cm. ampliable hasta 80 cm.
- **Tiempo de activación apertura:**
100 ms.
- **Preinstalación equipos control de acceso:**
Huecos de 13 cm. x 13 cm. y 14 cm. x 10 cm.
- **Sistema de EMERGENCIA:**
Abatimiento automático de brazos ante caída eléctrica.
- **Modo de RESTABLECIMIENTO:**
Manual.
- **INTERFACE:**
Sistema microcontrolado para las funciones y direccionamiento del torniquete. Acepta señales de controlador externo.
- **Entradas de contacto:**
Libres de tensión.
- **Modo de INSTALACIÓN:**
Sobre piso terminado.
- **OPCIONES:**
 - Barandas
 - Pulsadores o botoneras.
 - Marquesina de protección.
 - Caseta para ubicación del torniquete.


Dimensiones

(todas las medidas se expresan en cm.)

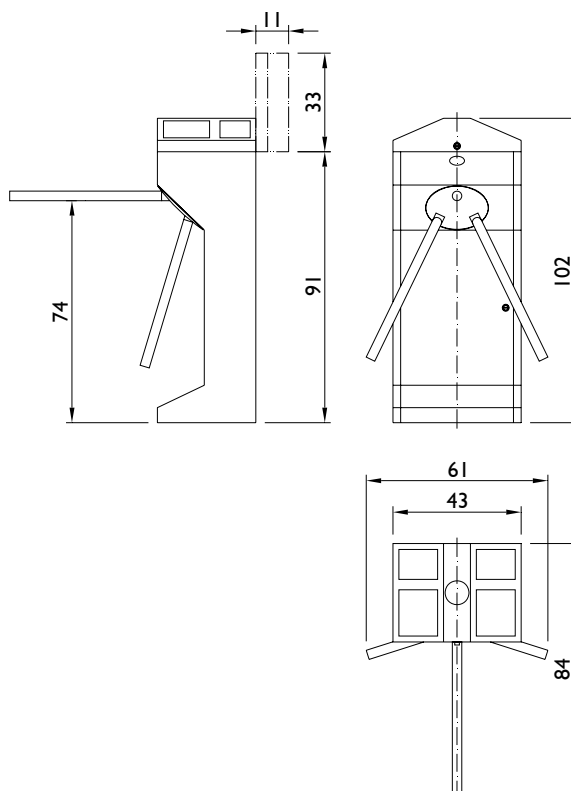


Disposición en grupo

(todas las medidas se expresan en cm.)

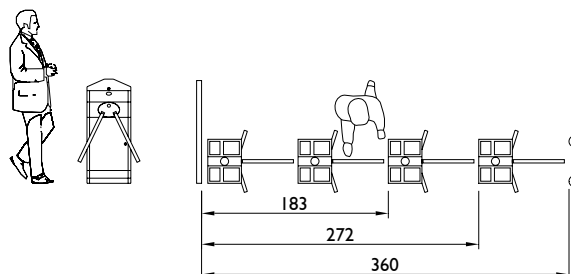

Plantilla de anclaje

(todas las medidas se expresan en cm.)



El producto podrá no coincidir con el mostrado en las imágenes. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos SALFORD son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. El fabricante no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de terceros.

