



Torniquete largo **C3x50**

*"Con una gran relación calidad-precio.
Garantiza un CONTROL DE ACCESOS SEGURO
en lugares de mucho tránsito y con gran
capacidad de disuasión a posibles intrusos"*



El torniquete largo **SALFORD C3x50** es la solución más adecuada para ordenar el tránsito de personas en los recintos controlados. Su disposición en forma de pasillo con aspecto rígido y compacto contribuye a disuadir a los posibles intrusos.

Está equipado con preinstalación de lectores, teclado y pantalla. También está dotado con pictograma de señalización mediante el cual informa de su estado de operación.

Dispone de un cómodo acceso a su interior mediante sus tapas superior y laterales para las tareas de instalación y mantenimiento. Además cuenta con un gran espacio en su interior para alojar la electrónica de control de acceso.

Puede operar tanto en modo UNIDIRECCIONAL como BIDIRECCIONAL. Especialmente indicado para movimientos intensivos de personas, tanto en interiores como en exteriores protegidos del agua.

Ante un eventual corte de tensión, los brazos del torniquete se abaten permitiendo la salida libremente. Como opción, cuenta con un sistema ANTIPÁNICO con abatimiento automático de brazos dejando el espacio libre para la evacuación del recinto.

Todos los componentes empleados en su fabricación han sido seleccionados para poder lograr los mejores resultados en DURABILIDAD, RESISTENCIA y SEGURIDAD.

Características técnicas

- **Alimentación eléctrica:**
110/230 V AC 50/60 Hz.
- **Consumo máximo:**
30 W.
- **Temperatura de funcionamiento:**
-25°C a +60°C.
- **Humedad:**
< 95%
- **Peso neto:**
70 Kg.
- **Sentido de paso:**
UNIDIRECCIONAL ó BIDIRECCIONAL.
- **Velocidad de flujo:**
30 personas/minuto.
- **Preinstalación equipos control de acceso:**
Huecos de 13 cm. x 13 cm. y 14 cm. x 10 cm.
- **Sistema de EMERGENCIA:**
Abatimiento automático de brazos ante caída eléctrica.
- **Modo de RESTABLECIMIENTO:**
Manual.
- **INTERFACE:**
Sistema microcontrolado para las funciones y direccionamiento del torniquete. Acepta señales de controlador externo.
- **Entradas de contacto:**
Libres de tensión.
- **Modo de INSTALACIÓN:**
Sobre piso terminado.

Modelos disponibles


- **SALFORD C3350:** Fabricado en acero inoxidable tipo AISI-304, aconsejado para interiores y ambiente seco.
- **SALFORD C3450:** Fabricado en acero inoxidable tipo AISI-316, aconsejado para exteriores y ambiente húmedo o salino.



El producto podrá no coincidir con el mostrado en las imágenes. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos SALFORD son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. El fabricante no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de terceros.


Dimensiones

(todas las medidas se expresan en cm.)

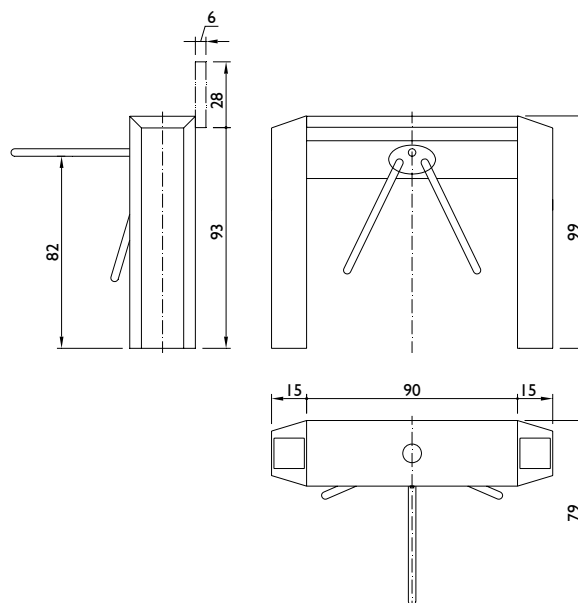

Disposición en grupo

(todas las medidas se expresan en cm.)

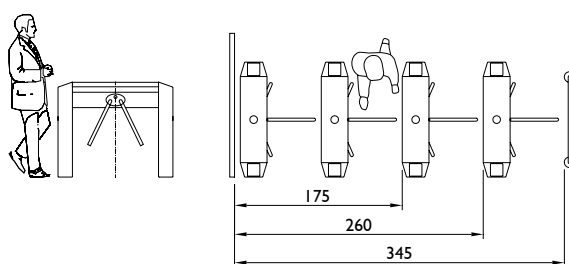

Plantilla de anclaje

(todas las medidas se expresan en cm.)

