



Portillo automático **C7x50**

*"Con una gran relación calidad-precio.
Concebido para garantizar un control de
acceso RÁPIDO, EFICIENTE y SEGURO en
recintos con un alto flujo de personas"*



El portillo automático **SALFORD C7x50** es la mejor solución para facilitar el tránsito de personas. Su compacto DISEÑO DE CONJUNTO permite establecer múltiples pasillos de acceso para un tráfico masivo, tanto en interiores como en exteriores protegidos del agua.

Está equipado con preinstalación de lectores, teclado y pantalla. También tiene pictogramas de señalización mediante los cuales informa de su estado de operación.

Dispone de un cómodo acceso a su interior mediante sus tapas superior y laterales para las tareas de instalación y mantenimiento. Además cuenta con un gran espacio en su interior para alojar la electrónica de control de acceso.

Ante un eventual corte de tensión, los paneles quedan recogidos permitiendo el libre paso. De manera opcional, tiene un sistema ANTIPÁNICO que permite su apertura automática dejando el espacio libre para la evacuación del recinto.

Como medida de prevención y seguridad, dispone de un sistema con fotocélulas y señales acústicas que alerta sobre cualquier posible uso indebido e imposibilita el cierre de los paneles y cualquier golpeo accidental mientras el usuario permanece en el paso.

Todos los componentes empleados en su fabricación han sido seleccionados para poder lograr los mejores resultados en DURABILIDAD, RESISTENCIA y SEGURIDAD.

Características técnicas

- **Alimentación eléctrica:**
110/230 V AC 50/60 Hz.
- **Consumo máximo:**
70 W.
- **Temperatura de funcionamiento:**
-25°C a +60°C.
- **Humedad:**
< 90%
- **Peso neto:**
180 Kg.
- **Ancho de paso:**
60 – 70 cm.
- **Sentido de paso:**
UNIDIRECCIONAL ó BIDIRECCIONAL.
- **Velocidad de flujo:**
30 personas/minuto.
- **Preinstalación equipos control de acceso:**
Huecos de 13 cm. x 13 cm. y 14 cm. x 10 cm.
- **Sistema de EMERGENCIA:**
Apertura automática de paneles ante caída eléctrica.
- **Modo de RESTABLECIMIENTO:**
Automático.
- **INTERFACE:**
Sistema microcontrolado para las funciones y direccionamiento del portillo. Acepta señales de controlador externo.
- **Entradas de contacto:**
Libres de tensión.
- **Modo de INSTALACIÓN:**
Sobre piso terminado.

Modelos disponibles


- **SALFORD C7350:**
Portillo simple para formación de 1 pasillo.
- **SALFORD C7750:**
Portillo múltiple para formación de 2 o más pasillos.



El producto podrá no coincidir con el mostrado en las imágenes. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos SALFORD son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. El fabricante no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de terceros.


Dimensiones

(todas las medidas se expresan en cm.)

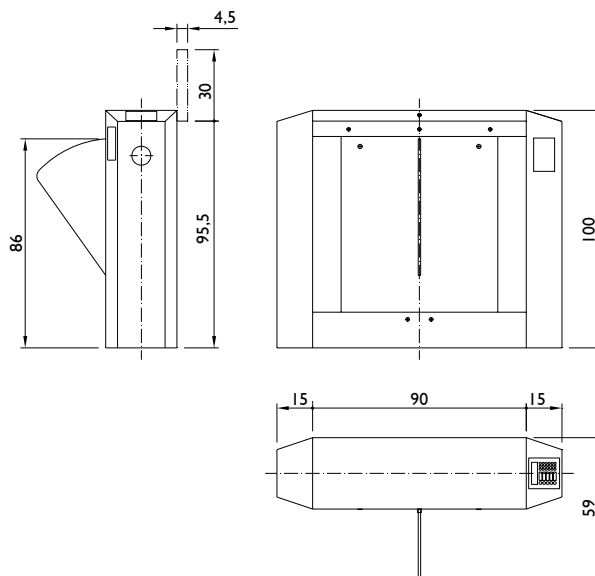

Disposición en grupo

(todas las medidas se expresan en cm.)

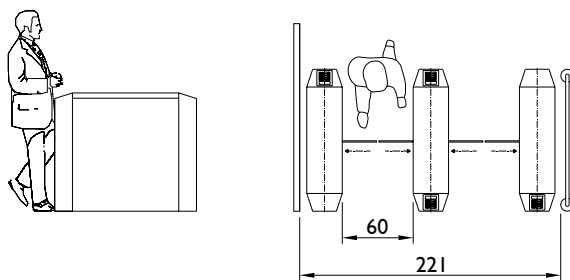

Plantilla de anclaje

(todas las medidas se expresan en cm.)

